

光訊科技有限公司

室外防水型紅外線攝影機 AHD 1080P

- 先進的亮色分離，訊號濾波，3D 降噪技術，影像更清晰真實
- 使用同軸傳輸，施工佈線可達 500M
- 影像資料未經編碼壓縮至後端，畫面不會延遲或破損
- 可兼容 960H/D1 影像切換輸出
- 使用百萬像素鏡頭: 4.0mm (標準配備)
- 內建 ICR 紅外濾光片自動切換，日夜效果分明
- 支援 OSD 選單控制
- 可使用網路線（絞線傳輸器）施工佈線
- 標準 AHD 編碼壓縮格式，兼容各大廠牌 AHD 產品
- 支援 NTSC/PAL 系統格式切換
- OSD 選單內建多國語言
- 內建數位寬動態，強光抑制，位移偵測，影像遮罩，2D/3D

產品資訊

GC-G04HD

鏡頭:4mm

選配:3.6/6/8mm




規格說明

產品型號	GC-G04HD
影像感應器	Sony IMX322 CMOS
最低感光度	彩色：0.01Lux/F1.2 (AGC ON) 黑白：0.001Lux/F1.2 (AGC ON)
鏡頭類型	標配：2MP 4.0mm，選配：3.6 / 6.0 / 8.0 mm
紅外燈 (距離)	4 顆點陣式 紅外燈，距離：35~40M
影像輸出	1.0Vp-p, 75 ohm composite
解析度	1920 (H) x1080 (V) @ 30fps / CVBS 2000TVL
信噪比 (S/N)	More than 58db (自動增益控制關閉)
日夜模式	ICR 自動切換
日夜轉換時間	0~255
遮罩區域	1~15 Zones
位移偵測區域	4 zones
鏡射	垂直/水平/垂直加+平/關
名稱 / 位置	可設置攝影機名稱 / 螢幕上任意位置
同軸電纜傳輸	3C 同軸電纜：300M 5C 同軸電纜：500M
雙絞線電纜傳輸	Cat 5.e 網路線：300M
電子快門	自動，1/53(1/63)s ~ 1/100,000s
系統同步	內同步
自動光圈	選配
紅外燈感應埠	支援 ICR 驅動
OSD 線	選配：可相互切換 960H 及 AHD 輸出模式
工作溫度	-10°C~50°C
工作濕度	< 90%
防水等級	IP66
功率	2.0W
電源	DC12V±10% (AC24V Optional)
外觀尺寸	Φ85x140 mm
產品重量 (淨重)	750g

線材說明

P1: 影像輸出：BNC


P2: 電源輸入：DC12V

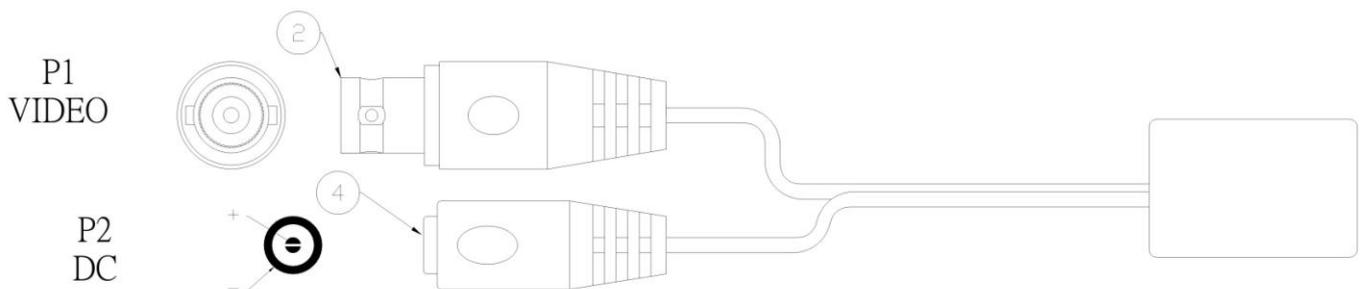

P1: 影像輸出：BNC

P2: 電源輸入：DC12V

P3: 選單控制鍵：確認，上，下，左，右

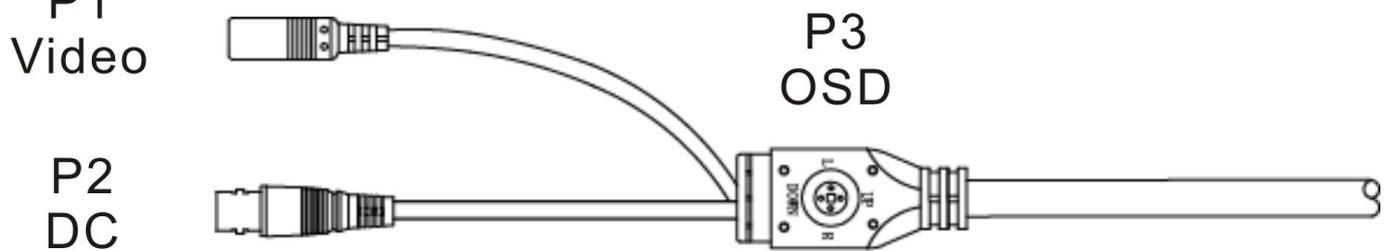

➤ 上述規格以主機為主，如有更改不再另行通知