

ECOR HD 系列

16 路 HD 即時 DVR


eZ.HD



特色

- 透過標準同軸纜線 / 非屏蔽雙絞線 (UTP) 提供百萬像素解決方案
- eZ 升級至 HD 解析度
- H.264 壓縮格式提高錄影容量並改善網路影像傳輸速度
- 多重顯示器：分開設定 HDMI、VGA、CVBS 顯示器輸出
- 高頻寬 HD 錄影(200/240fps)，供行動或多樣檢視應用程式時可轉換為可錄影、縮減的頻寬串流。支援行動裝置透過 MobileFocus / MobileFocus Plus 應用程式進行即時監控和錄影回放
- 多個控制輸入：滑鼠 / 前面板 / 紅外線遠端遙控器
- 內建網頁介面支援遠端設定
- 乙太網路介面支援遠端網路檢視和控制
- 與 Genie XMS 整合
- 多語言支援

尺寸

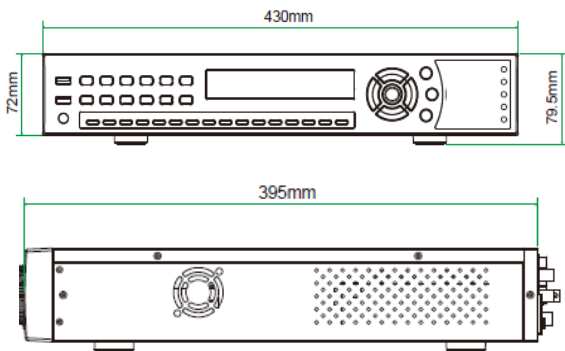

NEW



規格

ECOR HD 系列	ECOR HD 16X1
HD / WD1 影像輸入	16 BNC
影像輸出	HDMI x 1 / VGA x 1 / CVBS x 1
錄影張數/解析度	NTSC 240fps@720p; PAL 200fps@720p
回放張數/解析度	NTSC 240fps@720p; PAL 200fps@720p
壓縮格式	H.264
作業系統	嵌入式 Linux®
聲音輸入 / 輸出	16 / 1
警報輸入 / 輸出	16 / 2
內部硬碟	3.5" HDD x 4 (最大 16TB) (DVD 型號不支援)
外部硬碟	eSATA x 1 (DVD 型號不支援)
磁碟陣列	N/A
內建 DVD 燒錄器	選配
網路 / 協議	10/100/1000 乙太網路 x 1/TCP-IP / DHCP / PPPoE / DDNS / SMTP / NTP
USB	USB 2.0 x 2
RS-232/RS-485	0 / 1
設定方法	OSD 使用者介面 / 網頁頁面
行動裝置檢視	iOS、Android
五工操作	同步執行即時影像、錄影、回放、備份及遠端檢視
雙串流	有
錄影模式	手動、排程、事件
回放搜尋	日期 / 時間
影像暫停	有
影像遺失偵測	有
動作偵測	有
事件日誌	有
看門口計時器	有
排程設定	有
使用者存取	3 層使用者存取
PTZ 協議支援	Pelco D, Pelco P, Samsung, EverFocus, Transparent
電源	12V 6A (標準配件) 或 12V 8A (選配給 DVD 型號用 4 顆 HDD)*
最大耗電量	72W (標準配件) 或 96W (選配給 DVD 型號用 4 顆 HDD)*
作業溫度	0°C~40°C / 32°F~104°F
尺寸 (W x D x H)	395 x 430 x 79.5mm / 15.6" x 16.9" x 3.2"
重量	6.0kg / 13.23lb (不含 HDD)
認證	CE, FCC, UL

* 連接 1 或 2 個 HDD，請使用 12VDC 6A 電源變壓器；若連接 3 或 4 個電源變壓器，請使用 12VDC 8A 電源變壓器。

** DVD 型號標配為 12VDC 8A 電源變壓器。

- 所有產品規格皆以現成產品為準，如有更改恕不另行通知。
- 各個國家內的型號可能不盡相同。請前往您所在國家的 EverFocus 網站以取得詳細的訂購資訊。
- 鏡頭型號和種類取決於不同地區

EverFocus®